Kontakt- & Ansprechpersonen

Bauloskoordinator
Baulos 4:
Peter Gander
+43 664 463 70 16
perter.gander@apg.at

Über Austrian Power Grid AG (APG)

Als unabhängiger Übertragungsnetzbetreiber verantwortet Austrian Power Grid (APG) die sichere Stromversorgung Österreichs. Mit unserer leistungsstarken und digitalen Strominfrastruktur, sowie der Anwendung von State-of-the-art-Technologien integrieren wir die erneuerbaren Energien und reduzieren somit die Importabhängigkeit, sind Plattform für den Strommarkt, schaffen Zugang zu preisgünstigem Strom und bilden so die Basis für einen versorgungssicheren sowie zukunftsfähigen Wirtschafts- und Lebensstandort.

Das APG-Netz erstreckt sich auf einer Trassenlänge von etwa 3.500 km, welches das Unternehmen mit einem Team von rund 1.000 Spezialist:innen betreibt, instand hält und laufend den steigenden Anforderungen der Elektrifizierung von Gesellschaft, Wirtschaft und Industrie anpasst.

Unsere Investitionen bis 2035 in Höhe von rund 9 Milliarden Euro in den Netzaus- und Umbau sind Wirtschaftsmotor und wesentlicher Baustein für die Erreichung der Energieziele Österreichs.

IMPRESSUM
Stand November 2026
Medieninhaber/Herausgeber:
Austrian Power Grid AG
Wagramer Strase 19, IZD-Tower
1220 Wien
Tel.: +43 (0) 50 320-161
E-Mail: apg@apg.at

Nähere Informationen und Details finden Sie unter:
www.ennstalleitung.at

Generalerneuerung Ennstalleitung

Gemeinde Mitterberg-Sankt Martin



www.ennstalleitung.at

Austrian Power Grid

Österreich braucht Strom.

Vorteile für Mitterberg-Sankt Martin

> Erhöhung der Transportkapazität und damit der sicheren Stromversorgung im gesamten Ennstal.

> Verbesserte Integration von erneuerbarer Energie für die regionale und österreichweite Verteilung.

> Nachhaltige Stärkung für den Wirtschafts-, Industrie- & Tourismusstandort.

> Reduktion des Korona-Geräusches (Knistern der Leitung) durch Beseilung mit 2er-Bündel.

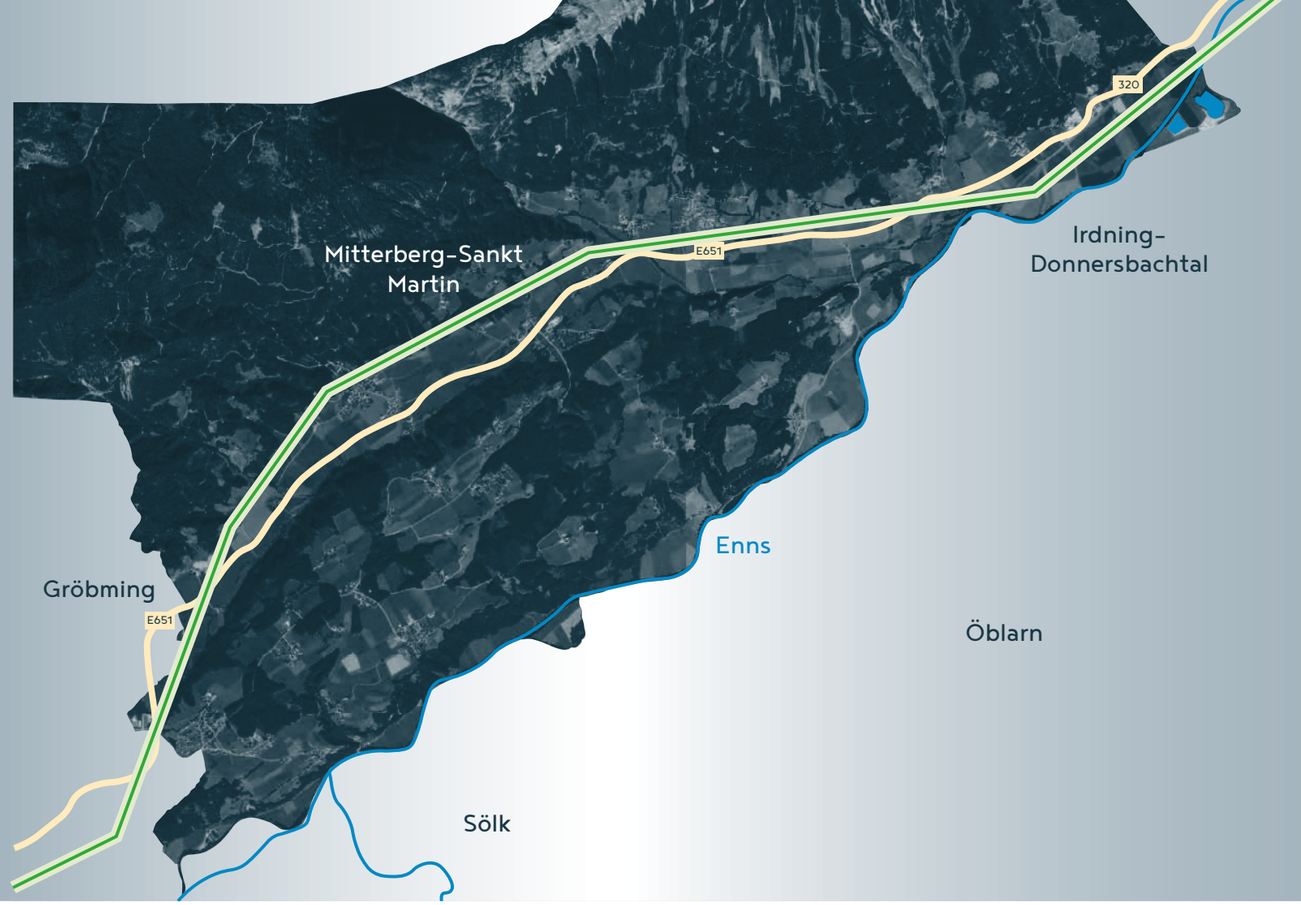

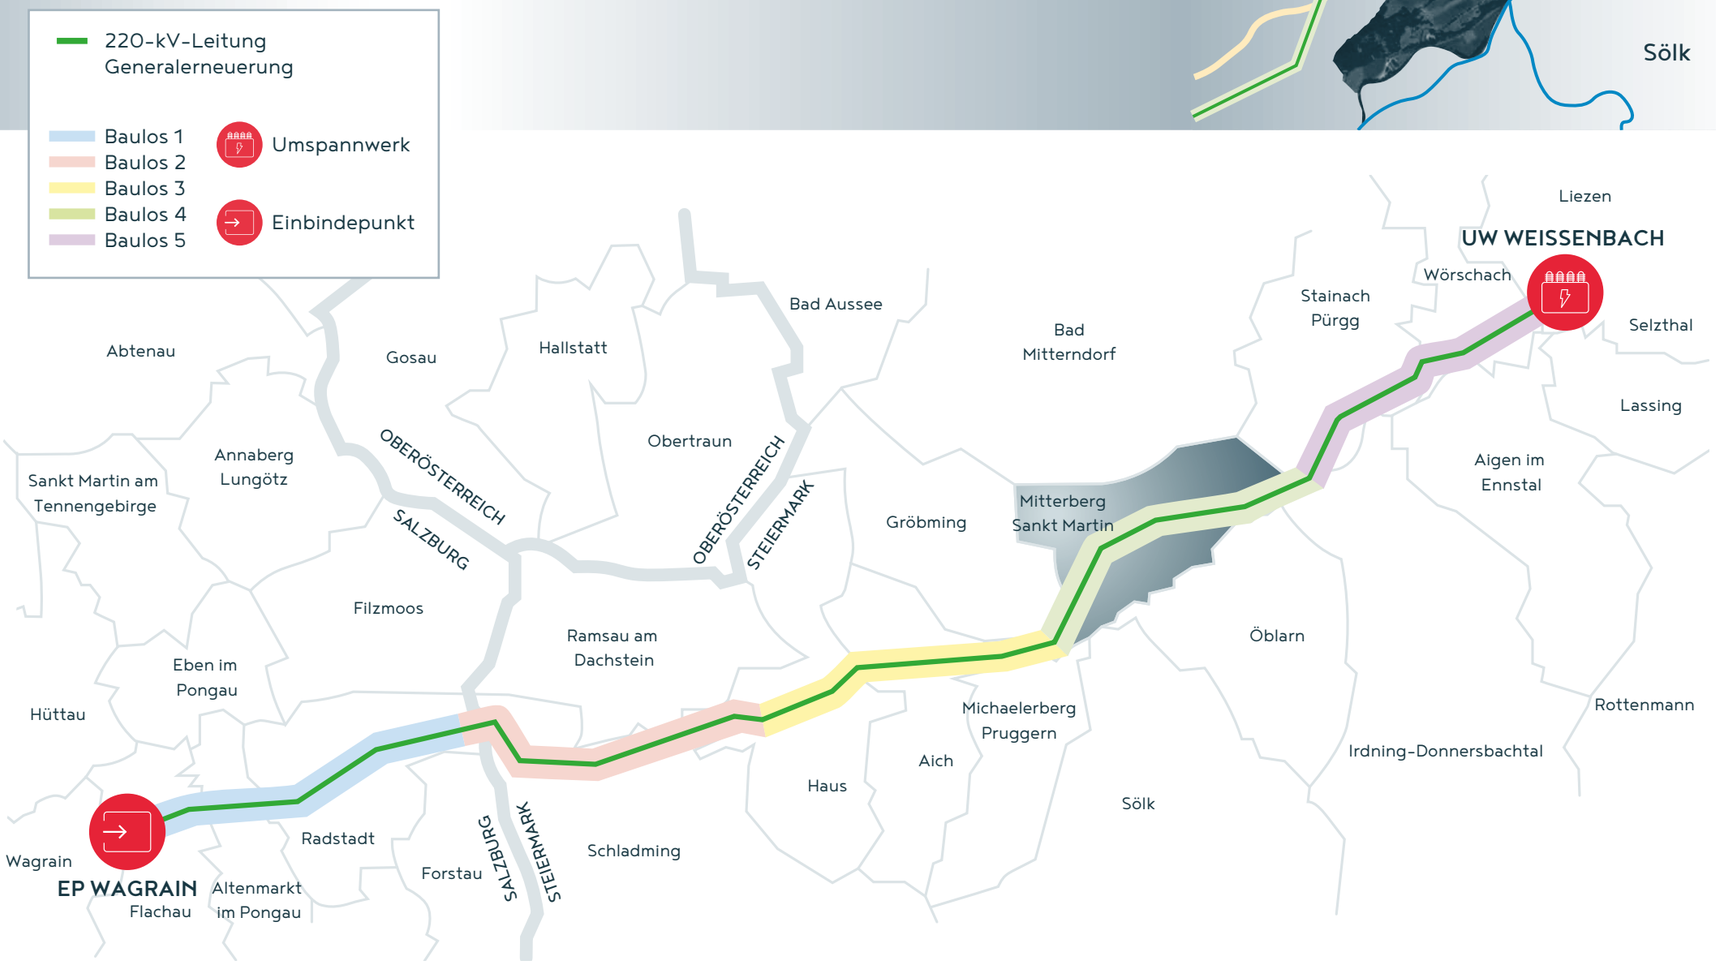

Zahlen, Daten, Fakten

Bauphase
2026 - 2028

Trassenlänge
> 73,2 km gesamt
> 12,6 km in der Gemeinde

Anzahl Maste
> 234 gesamt
> 42 in der Gemeinde

Standortgleiche Maste
> Unveränderte Aufstandsfläche
> Erhöhungen bis zu 10 m

Beseilung
> Moderne Beseilung mit 2er-Bündel
> Reduktion Korona-Geräusche
> Erhöhung der Seillage
> Erhöhung der lichten Durchfahrtshöhe